



COBAGRiP® Grating


GFK-Gitterroste für Plattformen, Laufstege, Böden und Abdeckungen


- Hergestellt aus robustem, strapazierfähigem Glasfaserkunsstoff mit einer rutschfesten Oberfläche.
- Das im Produkt verwendete Farbpigment entspricht ASTM E1645-01.
- Alternative zu Stahlgitterrosten.
- Die Quarzkristalle auf der Obefläche haben eine hohe Haltbarkeit und sorgen für zuverlässige Rutschfestigkeit.
- Perfekt für stark frequentierte Bereiche oder anspruchsvolle, korrosive Umgebungen.
- Halb so schwer wie Stahllösungen, was die Installation erleichtert.
- M-, C- und L-Verbinder für eine sichere Befestigung.
- Hergestellt aus Typ O, Orthophthalsäure-Polyesterharz, das hohe Leistung und Haltbarkeit gewährleistet.
- Schützt Ihren Arbeitsplatz, Ihre Umgebung und Ihr Personal.
- Rutschtest nach EN 16165:2021 Anhang B.
- Brandschutz geprüft nach EN 13501-1:2018.

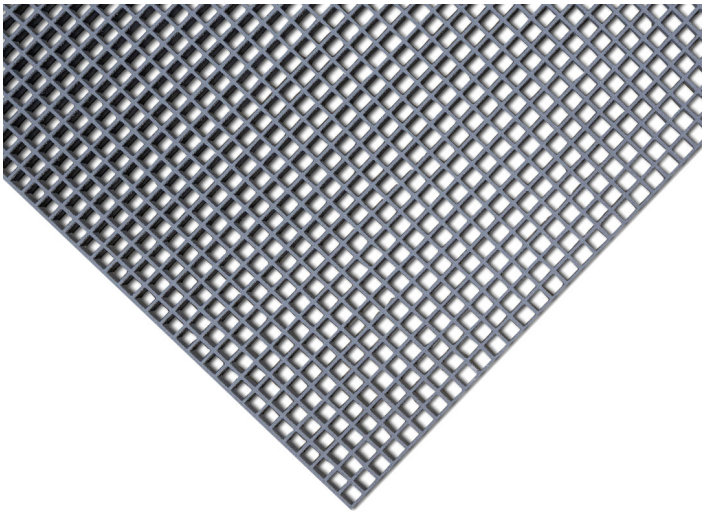















Farb Variationen



Gelb



Grau



Grün

Artikel

Technische Spezifikation

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
GRP070004G	2000 mm x 1000 mm x 38 mm	Gelb	38
GRP070003G	3660 mm x 1220 mm x 25 mm	Gelb	58
GRP070002G	3000 mm x 1000 mm x 25 mm	Gelb	39
GRP070001G	2000 mm x 1000 mm x 25 mm	Gelb	26
GRP060009G	3660 mm x 1220 mm x 50 mm	Grau	93.8
GRP060008G	3000 mm x 1000 mm x 50 mm	Grau	63
GRP060007G	2000 mm x 1000 mm x 50 mm	Grau	42
GRP060006G	3660 mm x 1220 mm x 38 mm	Grau	84.8
GRP060005G	3000 mm x 1000 mm x 38 mm	Grau	57
GRP060004G	2000 mm x 1000 mm x 38 mm	Grau	38
GRP060003G	3660 mm x 1220 mm x 25 mm	Grau	58
GRP060002G	3000 mm x 1000 mm x 25 mm	Grau	39
GRP060001G	2000 mm x 1000 mm x 25 mm	Grau	26
GRP040009G	3660 mm x 1220 mm x 50 mm	Grün	93.8
GRP040008G	3000 mm x 1000 mm x 50 mm	Grün	63
GRP040007G	2000 mm x 1000 mm x 50 mm	Grün	42
GRP040006G	3660 mm x 1220 mm x 38 mm	Grün	84.8
GRP040005G	3000 mm x 1000 mm x 38 mm	Grün	57
GRP040004G	2000 mm x 1000 mm x 38 mm	Grün	38
GRP040003G	3660 mm x 1220 mm x 25 mm	Grün	58
GRP040002G	3000 mm x 1000 mm x 25 mm	Grün	39
GRP040001G	2000 mm x 1000 mm x 25 mm	Grün	26
GRP070009G	3660 mm x 1220 mm x 50 mm	Gelb	93.8
GRP070008G	3000 mm x 1000 mm x 50 mm	Gelb	63
GRP070007G	2000 mm x 1000 mm x 50 mm	Gelb	42
GRP070006G	3660 mm x 1220 mm x 38 mm	Gelb	84.8
GRP070005G	3000 mm x 1000 mm x 38 mm	Gelb	57

Material	GRP mit harzgebundenem Quarzsand auf der Oberfläche
Min. Betriebstemperatur	-50°C
Max. Betriebstemperatur	+60°C
Feuer getestet zu	Brandschutz geprüft nach EN 13501-1:2018
Rutschhemmung getestet nach:	Rutschtest nach EN 16165:2021 Anhang B

Weitere Informationen

- Installationsanleitung
- COBAGRIP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire (25 mm)
- COBAGRIP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire (50 mm)
- COBAGRIP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire
- COBAGRIP Fire Test EN13501 1 2018
- COBAGRIP Ramp Slip Test EN16165 2021

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/