



# COBAmat® Heavy

## Unsere Original Arbeitsplatz- und Antirutschmatten zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus.

- Arbeitsplatzmatten hergestellt aus handverwobenen PVC-Strängen.
- Perfekte Sicherheitsmatte für alle industriellen Umgebungen, besonders für Bereiche mit vielen Spänen.
- 22mm x 10mm Maschengröße.
- Geeignet als Arbeitsplatzmatte für sehr anspruchsvolle Anwendungen in trockener und feuchter Umgebung.
- Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 und Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130.
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
- Industriematte ist lose verlegbar, beidseitig nutzbar und einfach in zu reinigen.
- Cobamat® Standard: 22mm x 22mm Maschengröße.
- Cobamat® Light: 30mm x 30mm Maschengröße.
- Cobamat® Inter: 30mm x 10mm Maschengröße.
- Cobamat® Heavy: 22mm x 10mm Maschengröße.

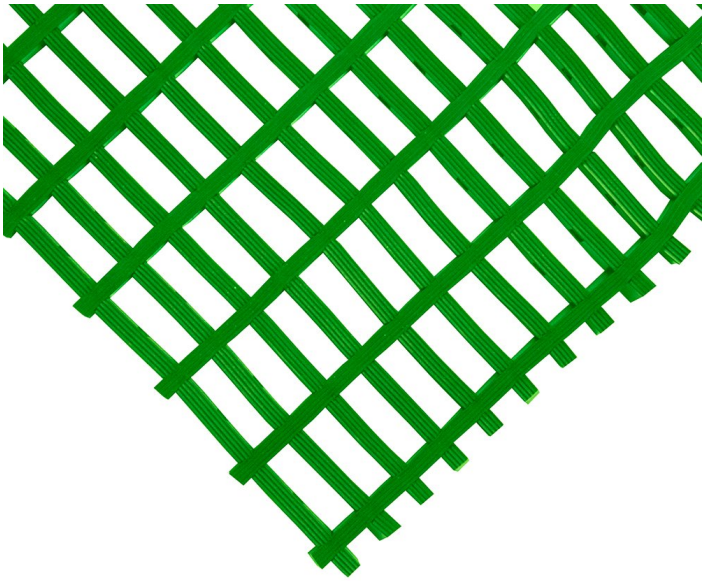







## Artikel

| Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CD010910C | 0,9 m x pro Laufmeter | Schwarz | 5.2 |
| CD020910C | 0,9 m x pro Laufmeter | Blau | 5.2 |
| CD011210C | 1,2 m x pro Laufmeter | Schwarz | 7.2 |
| CD020610C | 0,6 m x pro Laufmeter | Blau | 3.5 |
| CD040905 | 0,9 m x 5 m | Grün | 26 |
| CD030905 | 0,9 m x 5 m | Rot | 26 |
| CD020905 | 0,9 m x 5 m | Blau | 26 |
| CD010905 | 0,9 m x 5 m | Schwarz | 26 |
| CD040610 | 0,6 m x 10 m | Grün | 35 |
| CD030610 | 0,6 m x 10 m | Rot | 35 |

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| **Material** | PVC |
| **Oberseite** | Kreuzrippengitter |
| **Produkthöhe** | 12 mm |
| **Maschengrößen** | 22 mm x 10 mm |
| **Min. Betriebstemperatur** | -20°C |
| **Max. Betriebstemperatur** | +60°C |
| **Chemikalienbeständigkeit** | PVC ist beständig gegen viele verschiedene Chemikalien, Alkalien und allgemeine Industriechemikalien. PVC ist beständig gegen Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Öle, schwache Säuren, starke Mineralsäuren und Laugen. PVC ist bei sachgemäßer Reinigung öl- und fettbeständig. PVC ist nicht resistent gegen organische |

| Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CD020610 | 0,6 m x 10 m | Blau | 35 |
| CD010610 | 0,6 m x 10 m | Schwarz | 35 |
| CD040605 | 0,6 m x 5 m | Grün | 17 |
| CD030605 | 0,6 m x 5 m | Rot | 17 |
| CD020605 | 0,6 m x 5 m | Blau | 17 |
| CD010605 | 0,6 m x 5 m | Schwarz | 17 |
| CD041210 | 1,2 m x 10 m | Grün | 72 |
| CD031210 | 1,2 m x 10 m | Rot | 72 |
| CD021210 | 1,2 m x 10 m | Blau | 72 |
| CD011210 | 1,2 m x 10 m | Schwarz | 72 |
| CD041205 | 1,2 m x 5 m | Grün | 36 |
| CD031205 | 1,2 m x 5 m | Rot | 36 |
| CD021205 | 1,2 m x 5 m | Blau | 36 |
| CD011205 | 1,2 m x 5 m | Schwarz | 36 |
| CD040910 | 0,9 m x 10 m | Grün | 52 |
| CD030910 | 0,9 m x 10 m | Rot | 52 |
| CD020910 | 0,9 m x 10 m | Blau | 52 |
| CD010910 | 0,9 m x 10 m | Schwarz | 52 |

| | |
|---|---|
| | Lösungsmittel, Ketone, Ester und aromatische Kohlenwasserstoffe. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details. |
| **Witterungsbeständigkeit** | Geeignet für nasse und trockene Umgebungen, innen und außen. |
| **UV-Beständigkeit** | UV-Beständig, aber bitte beachten Sie, dass Rot bei direktem Sonnenlicht nicht farbecht ist. |
| **Typischer Anwendungsbereich** | Allgemeine Industrieumgebungen, Werkstätten, Maschinenbereiche |
| **Montage** | Lose verlegbar, doppelseitig |
| **Reinigungsmethode** | Druckschlauch mit mildem Reinigungsmittel wenn nötig |
| **Rutschhemmung getestet nach:** | DIN 51130 - R10 |

## Weitere Informationen

Workstation Fire Test BS EN 13501

Workstation Fire Test EN ISO 9239

Workstation Fire Test EN ISO 11925

Workstation Ramp Slip Test DIN 51130

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/