



COBAmat® Standard

Unsere Original Arbeitsplatz- und Antirutschmatten zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus.

- Industriematten hergestellt aus handverwobenen PVC-Strängen.
- Verschiedene Maschengrößen für unterschiedliche Anwendungen.
- Beidseitig verwendbar, resistent gegen milde Säuren und Basen.
- PVC-Stränge gerippt für guten Griff.
- Maschen der Arbeitsplatzmatte nehmen Spähne und Produktionsabfall auf.
- Einfach zu reinigen.
- Sicherheitsmatten in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
- Verschiedene Versionen erhältlich:
- Cobamat® Standard: 22mm x 22mm Maschengröße.
- Cobamat® Light: 30mm x 30mm Maschengröße.
- Cobamat® Inter: 30mm x 10mm Maschengröße.
- Cobamat® Heavy: 22mm x 10mm Maschengröße.

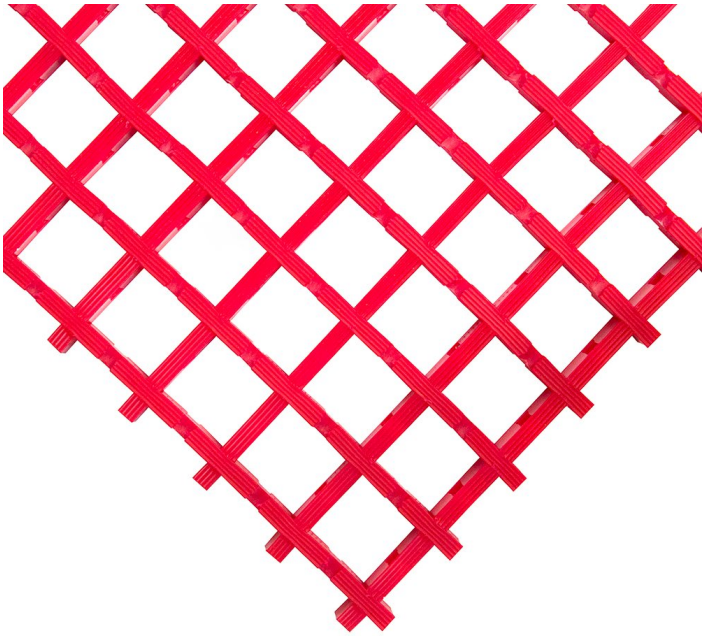







Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
CS040610C	0,6 m x pro Laufmeter	Grün	2.6
CS040910C	0,9 m x pro Laufmeter	Grün	5.1
CS041210C	1,2 m x pro Laufmeter	Grün	5.6
CS020910C	0,9 m x pro Laufmeter	Blau	4
CS020610C	0,6 m x pro Laufmeter	Blau	2.6
CS010910C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	4
CS010610C	0,6 m x pro Laufmeter	Schwarz	2.6
CS041210	1,2 m x 10 m	Grün	56
CS031210	1,2 m x 10 m	Rot	56
CS021210	1,2 m x 10 m	Blau	56

Technische Spezifikation

Material	PVC
Oberseite	Kreuzrippengitter
Produkthöhe	12 mm
Maschengrößen	22 mm x 22 mm
Min. Betriebstemperatur	-20°C
Max. Betriebstemperatur	+60°C
Chemikalienbeständigkeit	PVC ist beständig gegen viele verschiedene Chemikalien, Alkalien und allgemeine Industriechemikalien. PVC ist beständig gegen Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Öle, schwache Säuren, starke Mineralsäuren und Laugen. PVC ist bei sachgemäßer Reinigung öl- und fettbeständig. PVC ist nicht resistent gegen organische

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
CS011210	1,2 m x 10 m	Schwarz	56
CS041205	1,2 m x 5 m	Grün	28
CS031205	1,2 m x 5 m	Rot	28
CS021205	1,2 m x 5 m	Blau	28
CS011205	1,2 m x 5 m	Schwarz	28
CS040910	0,9 m x 10 m	Grün	40
CS030910	0,9 m x 10 m	Rot	40
CS020910	0,9 m x 10 m	Blau	40
CS010910	0,9 m x 10 m	Schwarz	40
CS040905	0,9 m x 5 m	Grün	20
CS030905	0,9 m x 5 m	Rot	20
CS020905	0,9 m x 5 m	Blau	20
CS010905	0,9 m x 5 m	Schwarz	20
CS040610	0,6 m x 10 m	Grün	26
CS030610	0,6 m x 10 m	Rot	26
CS020610	0,6 m x 10 m	Blau	26
CS010610	0,6 m x 10 m	Schwarz	26
CS040605	0,6 m x 5 m	Grün	13
CS030605	0,6 m x 5 m	Rot	13
CS020605	0,6 m x 5 m	Blau	13
CS010605	0,6 m x 5 m	Schwarz	13

	Lösungsmittel, Ketone, Ester und aromatische Kohlenwasserstoffe. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für nasse und trockene Umgebungen, innen und außen.
UV-Beständigkeit	UV-Beständig, aber bitte beachten Sie, dass Rot bei direktem Sonnenlicht nicht farbecht ist.
Typischer Anwendungsbereich	Allgemeine Industrieumgebungen, Werkstätten, Maschinenbereiche, in denen Späne anfallen
Montage	Lose verlegbar, doppelseitig
Reinigungsmethode	Druckschlauch mit mildem Reinigungsmittel wenn nötig
Rutschhemmung getestet nach:	DIN 51130 - R10

Weitere Informationen

Workstation Ramp Slip Test DIN 51130

Workstation Fire Test EN ISO 11925

Workstation Fire Test EN ISO 9239

Workstation Fire Test BS EN 13501

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/