



COBAmat® Workstation

Reduzieren Sie die Rutschgefahr mit dieser praktischen Einzelversion von COBAmat®.


- COBAmat® Sicherheitsmatte mit gelben Randleisten, fertig konfektioniert.
- Workstation Standard: Maschengröße 22mm x 22m (gefertigt aus Cobamat® Standard Sicherheitsmatte)
- Workstation Heavy: Maschengröße 22mm x 10mm (gefertigt aus Cobamat® Heavy Sicherheitsmatte)
- Arbeitsplatzmatten bieten sicheren und angenehmen Stehkomfort.
- Für hohe Beanspruchung, einfach zu reinigen.
- Anti-Ermüdungsmatte gegen die Effekte von langen Stehphasen am Arbeitsplatz
- Antirutschmatte mindert Rutsch- und Stolpergefahr.
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich.

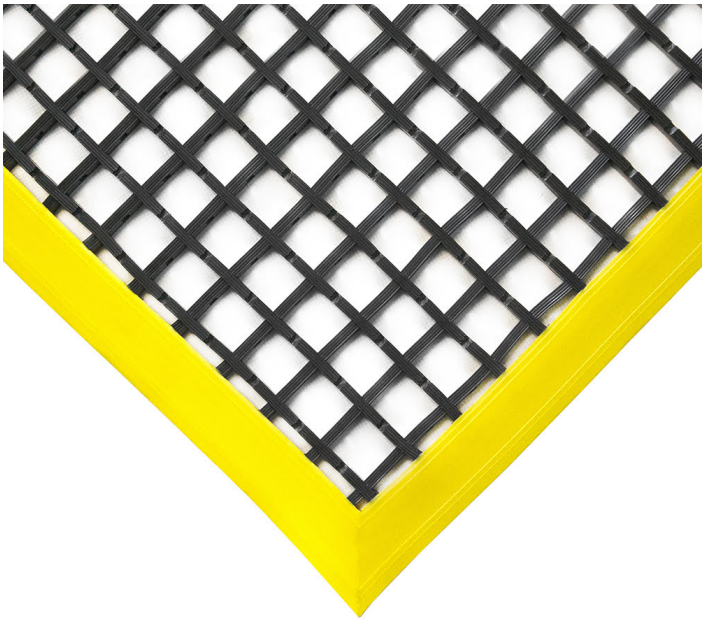











Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
WS010703	1,2 m x 1,8 m	Schwarz/Gelb	9.7
WS010702	1 m x 1,5 m	Schwarz/Gelb	6.7
WS010701	0,6 m x 1,2 m	Schwarz/Gelb	3.3
WD010703	1,2 m x 1,8 m	Schwarz/Gelb	13.15
WD010702	1 m x 1,5 m	Schwarz/Gelb	8.85
WD010701	0,6 m x 1,2 m	Schwarz/Gelb	4.4

Technische Spezifikation

Material	PVC
Oberseite	Kreuzrippengitter
Produkthöhe	12 mm
Maschengrößen	Standard: 22 mm x 22 mm. Heavy: 22 mm x 10 mm.
Min. Betriebstemperatur	-20°C
Max. Betriebstemperatur	+60°C
Chemikalienbeständigkeit	PVC ist beständig gegen viele verschiedene Chemikalien, Alkalien und allgemeine Industriechemikalien. PVC ist beständig gegen Alkohole, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Öle, schwache Säuren, starke Mineralsäuren und Laugen. PVC ist bei sachgemäßer Reinigung öl- und fettbeständig. PVC ist

	nicht resistent gegen organische Lösungsmittel, Ketone, Ester und aromatische Kohlenwasserstoffe. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für nasse und trockene Umgebungen, innen und außen.
UV-Beständigkeit	UV-beständig
Typischer Anwendungsbereich	Standard - Ideal für alle Industrieumgebungen, insbesondere Maschinenbereiche, in denen viel Staub und Späne anfallen. Heavy - Ideal für alle Industrieumgebungen, inbesondere Maschinenbereiche mit viel Verkehr und Einsatz von Palettenwagen/Hubwagen.
Montage	Lose verlegbar
Reinigungsmethode	Leicht zu reinigen mit heißer Seifenlauge / Hochdruckreiniger

Weitere Informationen

Workstation Fire Test BS EN 13501

Workstation Fire Test EN ISO 9239

Workstation Fire Test EN ISO 11925

Workstation Ramp Slip Test DIN 51130

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/