
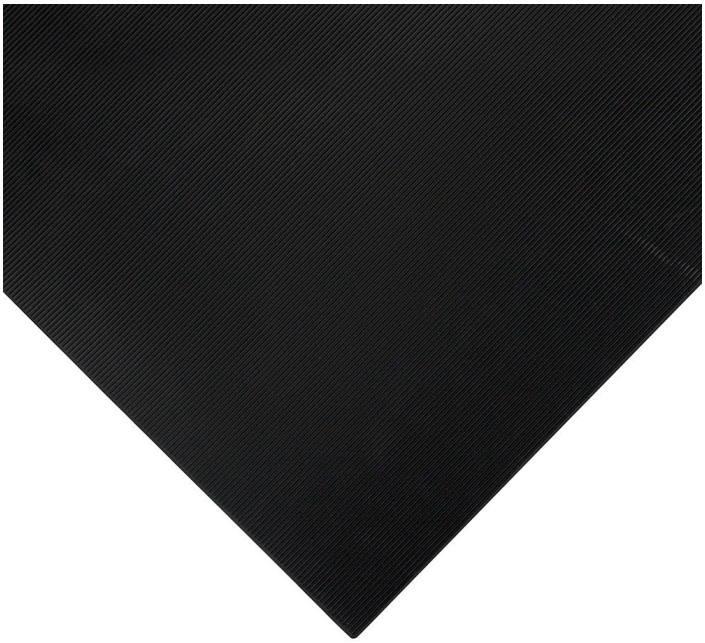





# COBAswitch BS EN: 61111




## Isolationsmatte nach BS EN 61111:2009.

- Isolationsmatte nach BS EN 61111:2009
- Arbeitsplatzmatte für zusätzliche Absicherung an Schaltschränken und Geräten unter Hochspannung.
- Zum Schutz vor elektrischen Schlägen.
- Die Matten sind in drei Materialstärken für verschiedene Betriebsspannungen erhältlich. Klasse 0, Klasse 2 und Klasse 4.
- Gerippte Oberfläche für festen Halt.
- Farblich codierte Einlage auf Mattenrücken zur Kennzeichnung der Klassifikation.
- Weitere Produkte nach VDE 0303 (DIN EN60243-1) und BS EN 61111:2009 in unserer Kategorie Isolationsmatten.



## Farb Variationen

## Artikel

## Technische Spezifikation

| Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SM010071 | 1 m x 1 m (5 mm) | Schwarz | 6.85 |
| SM010062 | 1 m x 2 m (4 mm) | Schwarz | 10.06 |
| SM010061 | 1 m x 1 m (4 mm) | Schwarz | 5.03 |
| SM010052 | 1 m x 2 m (3 mm) | Schwarz | 9 |
| SM010051 | 1 m x 1 m (3 mm) | Schwarz | 4.5 |
| SM010072 | 1 m x 2 m (5 mm) | Schwarz | 13.7 |
| SM010070C5 | 1 m x 5 m (5 mm) | Schwarz | 34.25 |
| SM010060C5 | 1 m x 5 m (4 mm) | Schwarz | 25.15 |
| SM010050C5 | 1 m x 5 m (3 mm) | Schwarz | 22.5 |
| SM010070C | 1 m x pro Laufmeter (5 mm) | Schwarz | 6.85 |
| SM010070 | 1 m x 10 m (5 mm) | Schwarz | 68.5 |
| SM010060C | 1 m x pro Laufmeter (4 mm) | Schwarz | 5.03 |
| SM010060 | 1 m x 10 m (4 mm) | Schwarz | 50.3 |
| SM010050C | 1 m x pro Laufmeter (3 mm) | Schwarz | 4.5 |
| SM010050 | 1 m x 10 m (3 mm) | Schwarz | 45 |

| | |
|---|---|
| **Material** | EPDM-Gummi |
| **Anteil an recycleltem Material %** | 20% |
| **Oberseite** | Fein gerippt |
| **Produkthöhe** | 3 mm, 4 mm, 5 mm |
| **Rollenlänge** | 10 m |
| **Min. Betriebstemperatur** | -30°C |
| **Max. Betriebstemperatur** | +80°C |
| **Chemikalienbeständigkeit** | Resistent gegen Säure und Öl bei niedrigen Temperaturen |
| **Witterungsbeständigkeit** | Geeignet für trockene Innenbereiche |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Typischer Anwendungsbereich** | Hochspannungsbereiche, offene Schaltkästen |
| **Montage** | Lose verlegbar |
| **Reinigungsmethode** | Mit einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger und mildem Reinigungsmittel abspülen |

## Weitere Informationen

Test Certificate Class 0 edited

Test Certificate Class 2 edited

Test Certificate Class 4 edited

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/