

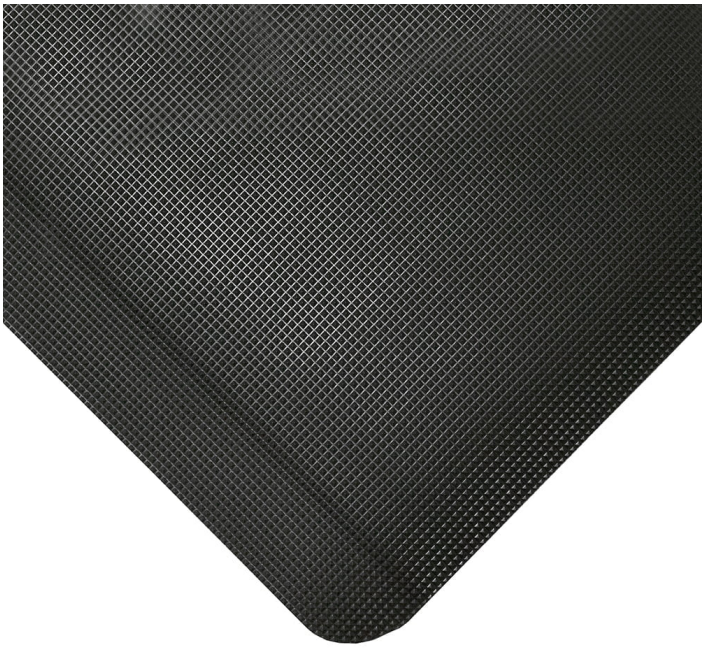



Diamond Tread


Entlastung für Schweißtechniker


- Industriematten mit DUALlayer: Geschäumte PVC-Unterseite und robuste, flammhemmende Oberlage.
- Abgeschrägte Ränder der Arbeitsplatzmatte reduzieren Stolpergefahren
- Griffige Diamantoberfläche für guten Halt für den Einsatz als Antirutschmatte.
- Hochwertige Anti-Ermüdungsmatte für Schweißarbeitsplätze.
- Brandschutzklasse Cfl-S1, schwer entflammbar (entspricht B1 nach DIN4102)
- Als Meterware im Zuschnitt oder als Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Größen erhältlich.















Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
DTB010003C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	6.1
DTB010003	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	113
DTB010002	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	9.32
DTB010001	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	3.7

Technische Spezifikation

Material	Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt)
Oberseite	Rautenprofil
Produkthöhe	15 mm
Rollenlänge	18.3 m
Min. Betriebstemperatur	0°C
Max. Betriebstemperatur	+55°C

Witterungsbeständigkeit	Geeignet für trockene Innenbereiche. Hält Schweißfunken und anderen heißen Materialien stand
Typischer Anwendungsbereich	Schweißanlagen
Montage	Lose verlegbar
Reinigungsmethode	Oberfläche fegen/abwischen
Feuer getestet zu	BS EN 13501-1 Klasse Cfl - s1

Weitere Informationen

Diamond Tread BS EN 13501 Fire Test

Diamond Tread EN ISO 9239 Fire Test

Diamond Tread EN ISO 11925 Fire Test

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/