




# Flexi-Deck

## Rutschfeste Bodenfliesen für erhöhte Sicherheit auf nassen Böden


- Schwimmbadmatten in Duschen, Umkleiden oder am Pool einsetzbar.
- Hygienische Antirutschmatte hemmt die Rutschgefahr in Nassbereichen, Saunen, Schwimmbädern und anderen Freizeiteinrichtungen.
- Die durchbrochene Oberfläche der Schwimmbadmatte ermöglicht optimale Drainage.
- Fester Halt durch strukturierte Oberfläche.
- Swimming Pool Matte ist barfuß angenehm begehbar.
- Das Material der Nassraummatte wirkt der Bakterienbildung entgegen.
- Die einzelnen Platten der Antirutschmatte sind beliebig verlegbar und können fest miteinander verbunden werden.
- Zu Reinigungszwecken kann die ausgelegte Fläche aufgerollt werden.

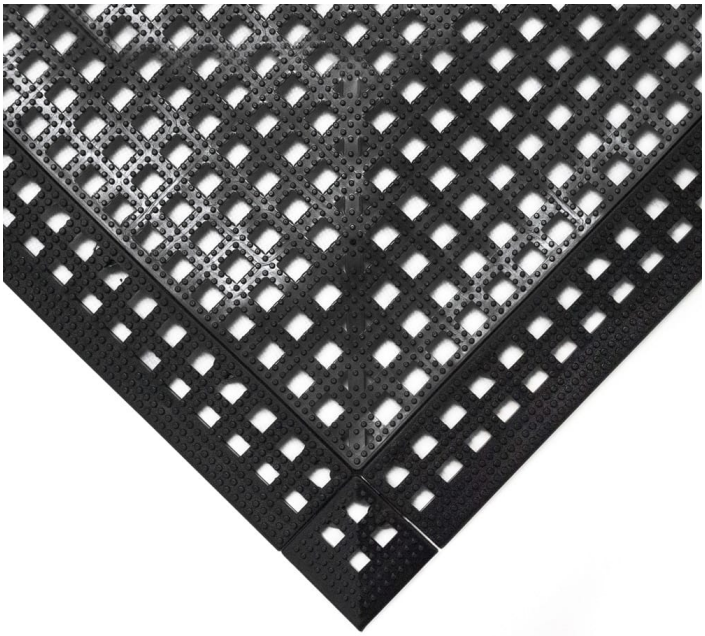




















## Artikel

| Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FD060004 | | Grau | 0.06 |
| FD060002M3 | | Grau | 0.23 |
| FD060002F3 | | Grau | 0.23 |
| FD060001 | 30 cm x 30 cm | Grau | 3.8 |
| FD040004 | | Grün | 0.06 |
| FD040002M3 | | Grün | 0.2 |

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| **Material** | PVC |
| **Produkthöhe** | 13 mm |
| **Min. Betriebstemperatur** | -20°C |
| **Max. Betriebstemperatur** | +60°C |
| **Chemikalienbeständigkeit** | PVC ist beständig gegen viele verschiedene Chemikalien, Alkalien und allgemeine Industriechemikalien. PVC ist beständig gegen Alkohole, aliphatische |

| Artikel Nummer | Größe | Farbe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FD040002F3 | | Grün | 0.23 |
| FD030004 | | Rot | 0.06 |
| FD030002M3 | | Rot | 0.2 |
| FD040001 | 30 cm x 30 cm | Grün | 3.8 |
| FD030002F3 | | Rot | 0.23 |
| FD030001 | 30 cm x 30 cm | Rot | 3.8 |
| FD020004 | | Blau | 0.06 |
| FD020002M3 | | Blau | 0.23 |
| FD020002F3 | | Blau | 0.23 |
| FD020001 | 30 cm x 30 cm | Blau | 3.8 |
| FD010004 | | Schwarz | 0.06 |
| FD010002M3 | | Schwarz | 0.23 |
| FD010002F3 | | Schwarz | 0.23 |
| FD010001 | 30 cm x 30 cm | Schwarz | 3.8 |

| | |
|---|---|
| | Kohlenwasserstoffe, Öle, schwache Säuren, starke Mineralsäuren und Laugen. PVC ist bei sachgemäßer Reinigung öl- und fettbeständig. PVC ist nicht resistent gegen organische Lösungsmittel, Ketone, Ester und aromatische Kohlenwasserstoffe. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details. |
| **Witterungsbeständigkeit** | Geeignet für nasse und trockene Innenbereiche |
| **Typischer Anwendungsbereich** | Geeignet für Böden in Räumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr. |
| **Montage** | Lose verlegbare ineinandergreifende Fliesen |
| **Reinigungsmethode** | Leicht zu reinigen mit heißer Seifenlauge / Hochdruckreiniger |

## Weitere Informationen

Installationsanleitung

Flexi-Deck Test certificate

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de

www.coba.com/de/